

Комбинации розеток для настенного монтажа из нержавеющей стали



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

Комбинации розеток ■ для настенного монтажа

Для настенного монтажа или установки на опору. Из нержавеющей стали (сорт 1.4301).

Класс защиты IP 44 обеспечивается при закрытой дверце.


Полированная поверхность (K240), по запросу сталь сорта 1.4571.

Комбинации для наружного монтажа. Нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью.

Размеры (выс. х дл. х шир.): 530 х 400 х 220 мм, ограничитель хода двери – справа, дверца с ручкой и полуцилиндрическим замком может закрываться в том числе и при подключенных разъемах.

Ввод кабеля/подключение:

2 ввода М 32 снизу, 2 латунные резьбовые заглушки М 16 снизу, клеммная колодка (с защитой от контакта с токопроводящими частями по стандарту BGV A3) для кабеля до 5 х 25 мм²

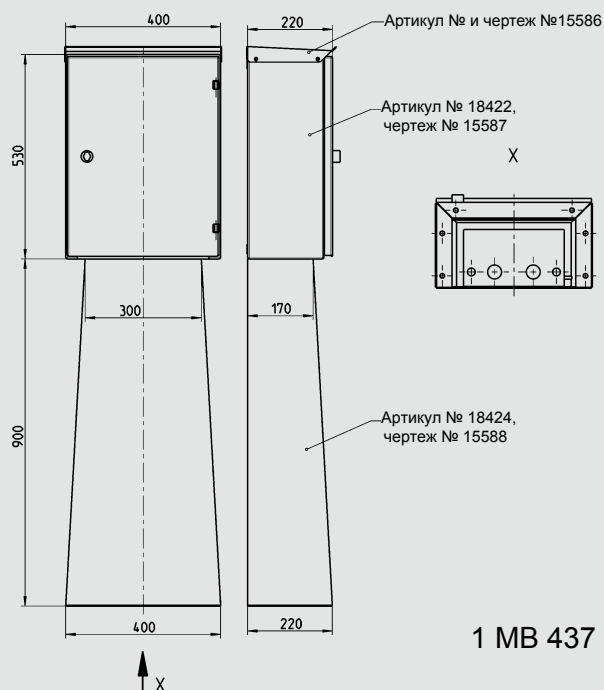

1 комплект (4 шт.) крепежных пластин прилагается к каждой комбинации из нержавеющей стали для наружного монтажа.



Розетки CEE

1 роз. CEE 16A, 5п, 400В

Розетки CEE

1 роз. CEE 32A, 5п, 400В
1 роз. CEE 16A, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

4 роз. SCHUKO 16A, 230В

Розетки SCHUKO

2 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
4 лин.заш.авт. 16А, 1п, В

Элементы защиты

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
2 лин.заш.авт. 16А, 1п, В

Подключение

для 2 кабелей д 5 х 25 мм²

Подключение

для 2 кабелей д 5 х 25 мм²

Размеры корпуса

530 х 400 х 220 мм
(выс. х дл. х шир.)

Размеры корпуса

530 х 400 х 220 мм
(выс. х дл. х шир.)

Артикул №

83725

Артикул №

83744



Пустые корпуса для наружного монтажа

Нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью
Размеры (выс. x дл. x шир.):
530 x 400 x 220 мм


Артикул № 18422



Опора

Нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью
Размеры (выс. x шир.):
900 x 400 мм

Артикул № 18424



Защитный кожух

Нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью для корпусов размером (выс. x дл. x шир.)
530 x 400 x 220 мм

Артикул № 15586



Монтажная пластина

Оцинкованная для корпусов размером (выс. x дл. x шир.)
530 x 400 x 220 мм

Артикул № 18416

Нержавеющая сталь. Характеристики материала, важная информация и рекомендации.

Изделия МЕННЕКЕС изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали и идеально подходят для применения внутри помещений, а также для наружной установки.

Возле крытых и открытых бассейнов, в открытом море и на побережье, в зависимости от местоположения и климатических особенностей, поверхность изделий подвергается негативным воздействиям, результатом чего может стать ее коррозия.

Избежать или сократить подобные негативные воздействия позволяют регулярные работы по уходу за изделиями и очистке поверхностей.

В особо агрессивных средах рекомендуется применение специальных сортов нержавеющей стали, либо применение дополнительного покрытия, обеспечивающего антикоррозионную защиту поверхности.

Обращайтесь к нашим представителям за дополнительной информацией.



Комбинации розеток ■ для настенного монтажа

Для настенного монтажа или установки на опору. Из нержавеющей стали (сорт 1.4301).

Класс защиты IP 44 обеспечивается при закрытой дверце.


Полированная поверхность (K240), по запросу сталь сорта 1.4571.



Комбинации для наружного монтажа, нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью.

Размеры (выс. х дл. х шир.): 700 х 530 х 350 мм, ограничитель хода двери – справа, дверца с ручкой и полуцилиндрическим замком может закрываться в том числе и при подключенных разъемах.

2 кабельных ввода снизу, подходят для кабеля сечением 13 - 49 мм, 2 латунные резьбовые заглушки М 16 снизу, 1 латунная резьбовая заглушка М 20 снизу, клеммная колодка с защитой от контакта с токопроводящими частями по стандарту BGV A3. Комбинации оснащены предохранителями на вводе.

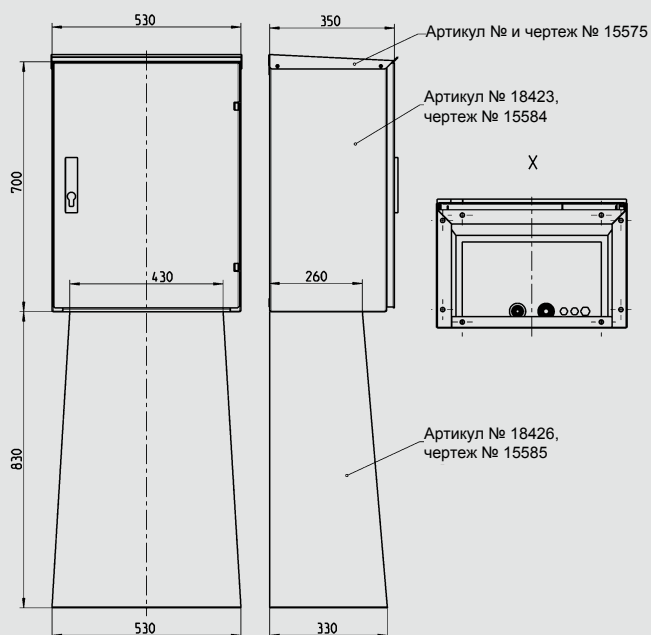

1 MB 439

1 комплект (4 шт.) крепежных пластин прилагается к каждой комбинации из нержавеющей стали для наружного монтажа.



Розетки CEE

1 роз. CEE 63A, 5п, 400В
1 роз. CEE 32A, 5п, 400В
1 роз. CEE 16A, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

4 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

2 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 63А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
4 лин.заш.авт. 16А, 1п, В
2 предохранителя типа Neozed D02, 3п (E18)

Подключение

для 2 кабелей д 5 х 50 мм²

Размеры корпуса

700 х 530 х 350 мм
(выс. х дл. х шир.)

Артикул №

83706

Розетки CEE

1 роз. CEE 63A, 5п, 400В
2 роз. CEE 32A, 5п, 400В
2 роз. CEE 16A, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

3 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

2 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 63А, 3п, С
2 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
2 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
3 лин.заш.авт. 16А, 1п, В
2 предохранителя типа Neozed D02, 3п (E18)

Подключение

для 2 кабелей д 5 х 50 мм²

Размеры корпуса

700 х 530 х 350 мм
(выс. х дл. х шир.)

Артикул №

83705

Для настенного монтажа или установки на опору. Из нержавеющей стали (сорт 1.4301).

Класс защиты IP 44 обеспечивается при закрытой дверце.

Полированная поверхность (K240), по запросу сталь сорта 1.4571.



Пустые корпуса для наружного монтажа

Нержавеющая сталь со
шлифованной
поверхностью
Размеры (выс. x дл. x шир.):
700 x 530 x 350 мм

Опора

Нержавеющая сталь со
шлифованной
поверхностью
Размеры (выс. x шир.):
830 x 530 мм

Артикул № 18423

Артикул № 18426

Розетки CEE

1 роз. CEE 125A, 5п, 400В
1 роз. CEE 63A, 5п, 400В
1 роз. CEE 32A, 5п, 400В
1 роз. CEE 16A, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

3 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

1 предохранитель ножевого типа под безопасным стеклом
NH00/3п с плавкими вставками на ток 125А
2 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 63А, 3п, С
1 лин.защ.авт. 32А, 3п, С
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
3 лин.защ.авт. 16А, 1п, В
2 Neozed D02, 3п (E18)

Подключение


для 2 кабелей д 5 x 50 мм²

Размеры корпуса

700 x 530 x 350 мм (выс. x дл. x шир.)

Артикул №

83704



Защитный кожух

Нержавеющая сталь со
шлифованной
поверхностью
для корпусов размером
(выс. x дл. x шир.)
700 x 530 x 350 мм



Монтажная пластина

Оцинкованная
для корпусов размером
(выс. x дл. x шир.)
700 x 530 x 350 мм

Артикул № 15575

Артикул № 15577

Комбинации розеток ■ для настенного монтажа

Из нержавеющей стали (сорт 1.4301).

Класс защиты IP 43 обеспечивается при закрытой дверце.


Полированная поверхность (K240), по запросу сталь сорта 1.4571.



Комбинации для наружного монтажа. Нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью.

Размеры (выс. x дл. x шир.): 700 x 530 x 350 мм, ограничитель хода двери – справа, дверца с ручкой и полуцилиндрическим замком может закрываться в том числе и при подключенных разъемах.

2 кабельных ввода снизу, подходят для кабеля сечением 13-49 мм, 2 латунные резьбовые заглушки М 16 снизу, 1 латунная резьбовая заглушка М 20 снизу, клеммная колодка с защитой от контакта с токопроводящими частями по стандарту BGV A3.

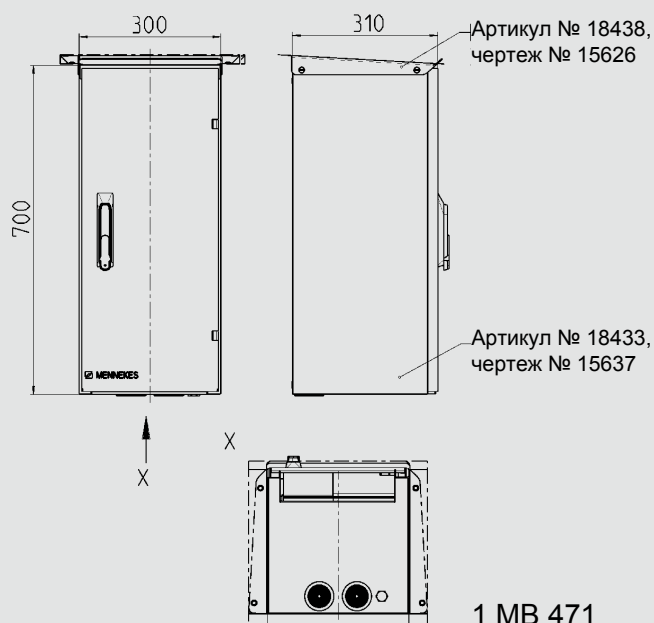

1 комплект (4 шт.) крепежных пластин прилагается к каждой комбинации из нержавеющей стали для наружного монтажа.



Корпус для наружного монтажа

Нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью
Размеры (выс. x шир. x глуб.):
700 x 300 x 310 мм

Артикул № 18433

Розетки CEE

1 роз. CEE 63A, 5п, 400В
1 роз. CEE 32A, 5п, 400В
1 роз. CEE 16A, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

4 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
2 лин.заш.авт. 16А, 1п, В


Подключение

для 2 кабелей д 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

700 x 300 x 310 мм
(выс. x дл. x шир.)

Артикул № 83698



Защитный кожух

Нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью
для корпусов размером 700 x 300 x 310 мм

Артикул № 18438



Монтажная пластина

Оцинкованная
для корпусов размером 655 x 280 x 14 мм

Артикул № 18442

Из нержавеющей стали (сорт 1.4301).

Класс защиты IP 43 обеспечивается при закрытой дверце.

Дверца и видимая часть шкафа – со шлифованной поверхностью (K240), задняя часть шкафа (для скрытого монтажа) – нержавеющая сталь без покрытия. По запросу сталь сорта 1.4571.

Комбинации для скрытого монтажа, комплектация:

Дверца и видимая часть шкафа – нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью

Размеры (выс. х шир.): 580 х 420 мм, дверца с полуцилиндрическим замком может закрываться в том числе и при подключенных разъемах. Ограничитель хода двери – справа.

Задняя часть шкафа (для скрытого монтажа)

Размеры (выс. х дл. х шир.): 520 х 360 х 200 мм, кабельные вводы: 3 х сверху и 2 х снизу, подходят для кабеля сечением 13-49 мм



Розетки CEE

1 роз. CEE 16A, 5п, 400В

Розетки CEE

1 роз. CEE 32A, 5п, 400В
1 роз. CEE 16A, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

4 роз. SCHUKO 16A, 230В

Розетки SCHUKO

2 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
4 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

Элементы защиты

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 32А, 3п, С
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

Подключение

для 2 кабелей д 5 х 25 мм²

Подключение

для 2 кабелей д 5 х 25 мм²

Размеры корпуса

520 х 360 х 200 мм
(выс. х дл. х шир.), с
рамой 580 х 420 х 210 мм
(выс. х дл. х шир.)

Размеры корпуса

520 х 360 х 200 мм
(выс. х дл. х шир.), с
рамой 580 х 420 х 210 мм
(выс. х дл. х шир.)

Артикул №

84373

Артикул №


84374



Корпусы для скрытого монтажа

Размеры
(выс. х шир. х глуб.):
520 х 360 х 200 мм
С дверцами и рамой со
шлифованной
поверхностью
Размеры (выс. х шир.):
580 х 420 мм

Артикул № 18427



Монтажная пластина

Оцинкованная
для корпусов размером
530 х 400 х 220 мм

Артикул № 18416

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru