

Комбинации розеток ■ для настенного монтажа

Из нержавеющей стали (сорт 1.4571).


Класс защиты IP 44 обеспечивается при закрытой дверце.

Полированная поверхность (K240).



Комбинации наружного монтажа для распределения электроэнергии и подачи воды, комплектация:
корпус: нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью (сорт 1. 4571)

Размеры (выс. х дл. х шир.): 510 x 290 x 130 мм
Дверца с полуцилиндрическим замком (с 3-мя ключами) и встроенной откидной крышкой для ввода кабеля, дверца может закрываться в том числе и при подключенных разъемах и/или шланге для подачи воды, ограничитель хода двери – справа.

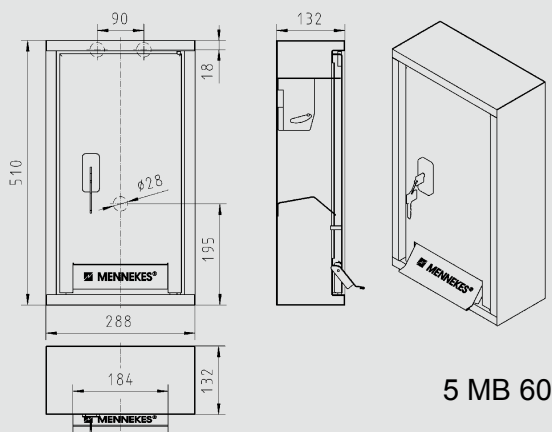

5 MB 60



Корпусы для наружного монтажа

Ввод кабеля (отверстия для прорезания):
2 x 28 мм сверху с тыльной стороны корпуса, для кабеля диаметром до 25 мм;
1 x 28 мм на тыльной стороне корпуса (для подключения воды)

Комплектация:

- защитная пластина,
- поворачивающийся монтажный уголок, с предварительно просверленными отверстиями для установки опционально:
1 двойной розетки серии Серех группы артикулов 1027 (розетки CEE на 16A или SCHUKO), либо 2 одиночных настенных розеток серии Серех (розетки CEE на 16A или SCHUKO), либо 1 корпусом комбинации 170 x 118 мм

Артикул № 18449



Морозостойкая арматура

Трубопроводный кран со штуцером, с функцией автоматического опорожнения, скошенное резьбовое соединение для шлангов 1/2". Номинальное давление: PN 16. Гибкое подключение трубки DN 15 с вводом для шлангов. Все детали, соприкасающиеся в закрытом состоянии с носителем, изготовлены из литейной оловянно-цинковой бронзы с черной рукоятку из пластмассы и голубой маркировочной пластиной. Выводы с подключенной подрозетной пластиной с герметичной прокладкой EPDM соответствуют стандартам звукоизоляции DIN-/DVGW, включая впускные воздушные клапаны и клапаны обратного тока в качестве предохранительных устройств по стандарту DIN EN 1717 и DIN 1988 (Часть 4).

Поставляется в готовом виде. В комплект не входят 2 винта-шестигранника М 6 x 20 для монтажа трубопроводного крана.

Артикул № 18440

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Соленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

Комбинации розеток ■ для настенного монтажа

Из нержавеющей стали.

Класс защиты IP 44 обеспечивается при закрытой дверце.

Полированная поверхность (K240).




Комбинации скрытого монтажа для распределения электроэнергии и подачи воды, комплектация:

Дверца и видимая часть шкафа – нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью (сорт 1. 4571),
Размеры (выс. x шир.): 532 x 308 мм

Дверца оснащена полуцилиндрическим замком (с 3 ключами) и встроенной откидной крышкой для ввода, дверца может закрываться при подключенных разъемах и/или шланге для подачи воды. Ограничитель хода двери – справа.

Задняя часть шкафа (для скрытого монтажа) и внутренняя монтажная пластина – нержавеющая сталь без покрытия (сорт 1.4301), по запросу сталь сорта 1.4571.

Размеры (выс. x дл. x шир.): 485 x 265 x 130 мм

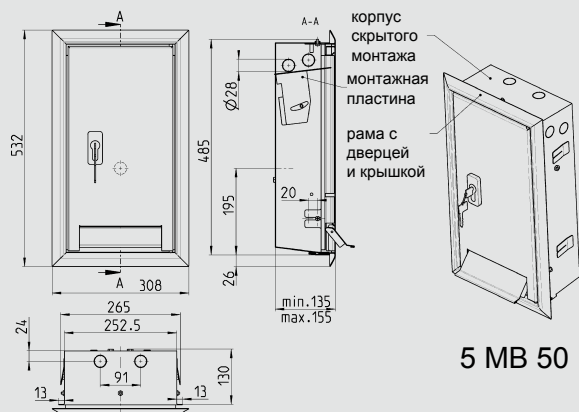

5 MB 50



Корпусы для скрытого монтажа

Ввод кабеля (отверстия для прорезания):

2 x 28 мм сверху и

4 x 28 мм сбоку

(2 справа и 2 слева)

для кабеля диаметром до 25 мм;

1 x 28 мм на тыльной стороне корпуса

(для подключения воды)

Комплектация:

– защитная пластина,

–поворачивающийся монтажный уголок, с

предварительно

просверленными

отверстиями для

установки опционально:

1двойной розетки серии

Серех группы артикулов

1027 (розетки CEE на

16А или SCHUKO), либо

2 одиночных настенных

розеток серии Серех

(розетки CEE на 16А или

SCHUKO), либо

1 корпусом комбинации

170 x 118 мм



Возможные варианты комплектации комбинаций из нержавеющей стали, настенного и скрытого монтажа, для распределения электроэнергии и подачи воды



Монтажная пластина



Защитная пластина

Артикул № 18432

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru